


## バリエーション

### ワークサイズ 50×50mm対応



型式	SKB401Y-01
ランプワット	40W
外形寸法	W200×D298×H265mm
照射距離	10～50mm(10mmピッチ)
有効照射エリア	50×50mm
試料台サイズ	80×80mm
重量	約5kg
周波数	50/60Hz共用
入力電圧	AC100V
安全装置	扉開時にランプ自動消灯
付属品	なし

### 照度データ

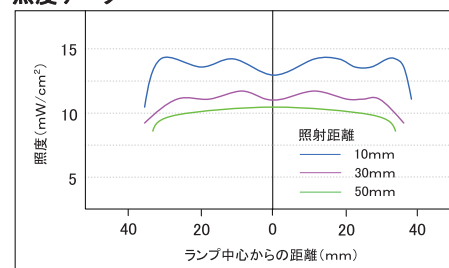


- ※ 測定波長は、254nmです。
- ※ 照度は、測定器の機種によって値が大きく異なります。
- ※ 使用環境によって値は異なります。

### ワークサイズ 100×100mm対応



型式	SKB1101N-01
ランプワット	110W
外形寸法	照射器 W300×D330×H355mm
	電源 W185×D525×H150mm
照射距離	10～100mm(10mmピッチ)
有効照射エリア	100×100mm
試料台サイズ	230×190mm
重量	照射器 約8kg
	電源 約10kg
周波数	50/60Hz共用
入力電圧	AC100V
安全装置	扉開時にランプ自動消灯
付属品	オゾン排気用ブロウ、ホース

### 照度データ

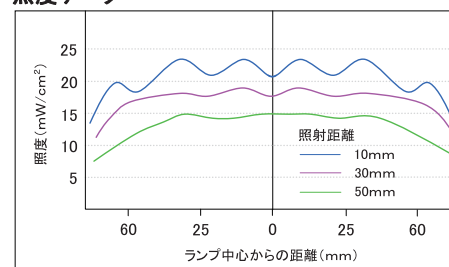


- ※ 測定波長は、254nmです。
- ※ 照度は、測定器の機種によって値が大きく異なります。
- ※ 使用環境によって値は異なります。

### ワークサイズ 200×200mm対応



型式	SKB2001N-01
ランプワット	200W
外形寸法	照射器 W370×D380×H355mm
	電源 W200×D700×H188mm
照射距離	10～100mm(10mmピッチ)
有効照射エリア	200×200mm
試料台サイズ	280×240mm
重量	照射器 約10kg
	電源 約12kg
周波数	50/60Hz共用
入力電圧	AC100V
安全装置	扉開時にランプ自動消灯
付属品	オゾン排気用ブロウ、ホース

### 照度データ

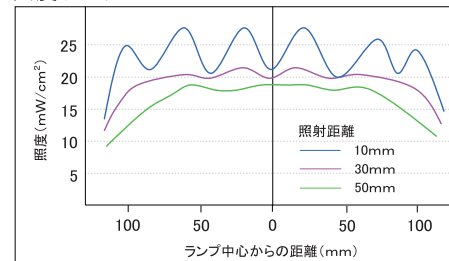


- ※ 測定波長は、254nmです。
- ※ 照度は、測定器の機種によって値が大きく異なります。
- ※ 使用環境によって値は異なります。

### ワークサイズ 300×300mm対応



型式	SKB2003N-01
ランプワット	200W
外形寸法	照射器 W550×D550×H450mm
	電源 W360×D530×H370mm
照射距離	5～150mm(ジャッキにて調整)
有効照射エリア	300×300mm
試料台サイズ	350×320mm
重量	照射器 約20kg
	電源 約20kg
周波数	50/60Hz共用
入力電圧	AC200V
安全装置	扉開時にランプ自動消灯
付属品	オゾン排気用ブロウ、ホース

### 照度データ

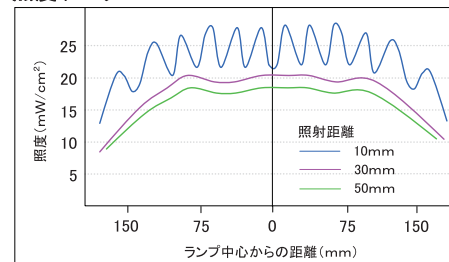

- ※ 測定波長は、254nmです。
- ※ 照度は、測定器の機種によって値が大きく異なります。
- ※ 使用環境によって値は異なります。